


ONDULINE Materiales de Construcción s.a.
Polígono Industrial "El Campillo"
Apartado de Correos 25
48500 GALLARTA (BIZKAIA).
Tfno: 946 369 444 - Fax: 946 369 103

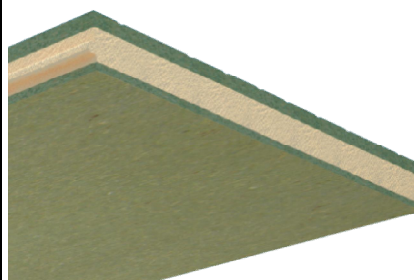

Tfno Técnico: 946 361 865
Página Web: www.onduline.es
E-mail: comercial-onduline@onduline.es

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCIA			PESO	PROPIEDADES TÉRMICAS	DIMENSIONES		
TABLERO HIDROFUGO (19, 16 y 10 mm)	AISLAMIENTO TÉRMICO Poliestireno Extruido 35 Kg/m ³	ACABADO INTERIOR (10 mm)	Kg/m ²	W/m ² °K	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ESPESOR (mm)
H19	A40	H10	21,9	0,67	2500	600	69
H19	A50	H10	22,25	0,55	2500	600	79
H19	A60	H10	22,6	0,47	2500	600	89
H19	A80	H10	23,2	0,38	2500	600	109
H19	A100	H10	23,8	0,32	2500	600	129
H16	A40	H10	19,43	0,68	2500	600	66
H16	A50	H10	19,78	0,56	2500	600	76
H16	A60	H10	20,4	0,47	2500	600	89
H16	A80	H10	21	0,39	2500	600	106
H16	A100	H10	21,6	0,32	2500	600	126
H10	A40	H10	15,54	0,71	2500	600	60
H10	A50	H10	15,89	0,58	2500	600	70
H10	A60	H10	16,24	0,50	2500	600	80
H10	A80	H10	16,94	0,38	2500	600	100
H10	A100	H10	17,64	0,31	2500	600	120

CUADRO DE CARGAS L/300

REFERENCIA			3 APOYOS (1250 mm)	4 APOYOS (833 mm)	5 APOYOS (625 mm)
H19	A40	H10	962	1.262	1.562
H19	A50	H10	1.004	1.344	1.684
H19	A60	H10	1.045	1.425	1.806
H19	A80	H10	963	1.067	1.170
H19	A100	H10	970	1.192	1.414
H16	A40	H10	962	1.262	1.562
H16	A50	H10	1.004	1.344	1.684
H16	A60	H10	1.045	1.425	1.806
H16	A80	H10	963	1.067	1.170
H16	A100	H10	970	1.192	1.414
H10	A40	H10	769	1009	1249
H10	A50	H10	803	1075	1347
H10	A60	H10	836	1140	1444
H10	A80	H10	770	853	936
H10	A100	H10	776	953	1131

ONDULINE se reserva el derecho de modificación sin previo aviso y no se responsabiliza del uso indebido del producto.



Onduline
Onduline Mat. de Construcción, S.A.U.
CIF: A-28619955
Polígono El Campillo
Apartado, 25
48500 GALLARTA (Bizkaia)
Telf. 946 369 444 Fax. 946 369 103

ONDULINE Materiales de Construcción s.a.
 Polígono Industrial "El Campillo"
 Apartado de Correos 25
 48500 GALLARTA (BIZKAIA).
 Tfno: 946 369 444 - Fax: 946 369 103

Tfno Técnico: 946 361 865
 Página Web: www.onduline.es
 E-mail: comercial-onduline@onduline.es



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCIA			PESO	PROPIEDADES TÉRMICAS	DIMENSIONES		
TABLERO HIDROFUGO (19, 16 y 10 mm)	AISLAMIENTO TÉRMICO Poliestireno Extruido 35 Kg/m ³	ACABADO INTERIOR (13 mm)	Kg/m ²	W/m ² °K	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ESPESOR (mm)
H19	A40	FA * 13	19,9	0,67	2500	600	72
H19	A50	FA * 13	20,2	0,55	2500	600	82
H19	A60	FA * 13	20,7	0,46	2500	600	92
H19	A80	FA * 13	21,3	0,38	2500	600	112
H19	A100	FA * 13	21,9	0,32	2500	600	132
H16	A40	FA * 13	17,43	0,68	2500	600	69
H16	A50	FA * 13	17,78	0,56	2500	600	79
H16	A60	FA * 13	18,1	0,47	2500	600	89
H16	A80	FA * 13	18,7	0,39	2500	600	109
H16	A100	FA * 13	19,3	0,32	2500	600	129
H10	A40	FA * 13	14,97	0,71	2500	600	63
H10	A50	FA * 13	15,32	0,58	2500	600	73
H10	A60	FA * 13	15,67	0,50	2500	600	83
H10	A80	FA * 13	16,37	0,38	2500	600	103
H10	A100	FA * 13	17,07	0,31	2500	600	123

CUADRO DE CARGAS L/300

REFERENCIA			3 APOYOS (1250 mm) Kg/m ²	4 APOYOS (833 mm) Kg/m ²	5 APOYOS (625 mm) Kg/m ²
H19	A40	FA * 13	215	308	400
H19	A50	FA * 13	245	392	538
H19	A60	FA * 13	275	476	676
H19	A80	FA * 13	208	501	953
H19	A100	FA * 13	202	460	717
H16	A40	FA * 13	215	308	400
H16	A50	FA * 13	245	392	538
H16	A60	FA * 13	275	476	676
H16	A80	FA * 13	208	501	953
H16	A100	FA * 13	202	460	717
H10	A40	FA * 13	172	246	320
H10	A50	FA * 13	196	313	430
H10	A60	FA * 13	220	380	540
H10	A80	FA * 13	166	464	762
H10	A100	FA * 13	162	368	573


ONDULINE se reserva el derecho de modificación sin previo aviso y no se responsabiliza del uso indebido del producto.



Onduline
 Onduline Mat. de Construcción, S.A.U.
 CIF: A-28619955
 Polígono El Campillo
 Apartado, 25
 48500 GALLARTA (Bizkaia)
 Telf. 946 369 444 Fax. 946 369 103

ONDULINE Materiales de Construcción s.a.
Polígono Industrial "El Campillo"
Apartado de Correos 25
48500 GALLARTA (BIZKAIA).
Tfno: 946 369 444 - Fax: 946 369 103

Tfno Técnico: 946 361 865
Página Web: www.onduline.es
E-mail: comercial-onduline@onduline.es

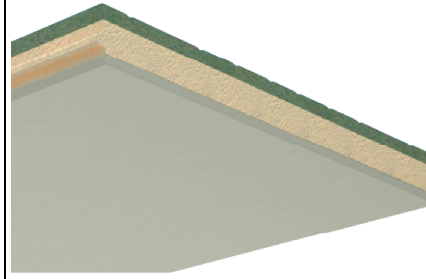

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCIA			PESO	PROPIEDADES TÉRMICAS	DIMENSIONES		
TABLERO HIDROFUGO (19, 16 y 10 mm)	AISLAMIENTO TÉRMICO Poliestireno Extruido 35 Kg/m ³	ACABADO INTERIOR (13 mm)	Kg/m ²	W/m ² °K	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ESPESOR (mm)
H19	A40	Y 13	23,6	0,69	2500	600	72
H19	A50	Y 13	24	0,57	2500	600	82
H19	A60	Y 13	24,5	0,48	2500	600	92
H19	A80	Y 13	25,1	0,39	2500	600	112
H19	A100	Y 13	25,7	0,32	2500	600	132
H16	A40	Y 13	21,3	0,70	2500	600	69
H16	A50	Y 13	21,6	0,58	2500	600	79
H16	A60	Y 13	22	0,48	2500	600	89
H16	A80	Y 13	22,7	0,40	2500	600	109
H16	A100	Y 13	23,2	0,32	2500	600	129
H10	A40	Y 13	16,8	0,73	2500	600	63
H10	A50	Y 13	17,2	0,60	2500	600	73
H10	A60	Y 13	17,5	0,48	2500	600	83
H10	A80	Y 13	18,3	0,40	2500	600	103
H10	A100	Y 13	19	0,32	2500	600	123

CUADRO DE CARGAS L/300

REFERENCIA			3 APOYOS (1250 mm)	4 APOYOS (833 mm)	5 APOYOS (625 mm)
H19	A40	Y 13	738	1083	1429
H19	A50	Y 13	803	1291	1729
H19	A60	Y 13	868	1498	2129
H19	A80	Y 13	737	1075	1414
H19	A100	Y 13	749	728	708
H16	A40	Y 13	738	1083	1429
H16	A50	Y 13	803	1291	1729
H16	A60	Y 13	868	1498	2129
H16	A80	Y 13	737	1075	1414
H16	A100	Y 13	749	728	708
H10	A40	Y 13	590	866	1143
H10	A50	Y 13	642	1032	1423
H10	A60	Y 13	694	1198	1703
H10	A80	Y 13	589	860	1131
H10	A100	Y 13	599	582	506

ONDULINE se reserva el derecho de modificación sin previo aviso y no se responsabiliza del uso indebido del producto.



Onduline
Onduline Mat. de Construcción, S.A.U.
CIF: A-28619955
Polígono El Campillo
Apartado, 25
48500 GALLARTA (Bizkaia)
Telf. 946 369 444 Fax. 946 369 103