



FEIN MultiMaster a batería AFMM 18 QSL

Herramienta oscilante con acumulador

El potente sistema de uso universal independiente de la red para obras en interiores y de renovación con QuickIN y el equipamiento de accesorios para un elevado campo de aplicación.

N.º pedido: 7 129 22 61 00 0

Más información

- > Sistema antivibración FEIN. Hasta un 70 % menos de vibraciones gracias al desacoplamiento completo de la carcasa de motor externa. Para un trabajo seguro permanentemente.
- > Estándar de portaherramientas Starlock. Fijación perfecta de los accesorios gracias a la forma 3D. 100 % de transmisión de la fuerza sin pérdidas para hasta un 35 % más de velocidad de corte.
- > Cambio de herramienta QuickIN. Sistema de sujeción rápida FEIN sin herramienta patentado para un cambio de herramienta seguro y confortable en menos de 3 segundos.
- > StarlockPlus para una versatilidad de aplicación extraordinaria mediante acceso a toda la gama de accesorios Starlock y StarlockPlus.
- > Motor CC. Tecnología de motores probada con un tamaño pequeño, efectiva y de par elevado.
- > Tacogenerador. Sistema electrónico de alta calidad para velocidades constantes incluso bajo carga. Regulación de velocidad electrónica continua.
- > Engranaje metálico. Elevada capacidad de carga y máxima duración.
- > Alojamiento integrado para accesorios de sistema adicionales como tope de profundidad y otros.
- > La gama de accesorios más grande con alojamiento Starlock y StarlockPlus en calidad FEIN.
- > Tecnología SafetyCell de FEIN. Protege la batería y la máquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- > El nivel de carga de la batería puede leerse directamente en la batería.

Incluido en el precio

- ✓ 1 plato triangular
- ✓ 1 disco de sierra segmentado HSS
- ✓ 1 cargador rápido ALG 50
- ✓ 3 hojas de lija de cada grano (Gr. 60, 80, 120, 180)
- ✓ 1 hoja de sierra E-CUT Long-Life (65 mm)
- ✓ 2 paquetes de baterías de iones de litio (18 V/3 Ah)
- ✓ 1 espátula rígida
- ✓ 1 hoja de sierra E-CUT universal (44 mm)
- ✓ 1 maletín de herramientas de plástico

Equipamiento

- ✓ Interface mecánica

Datos técnicos


DATOS GENERALES

Tensión de acumulador	18 V
Capacidad del acumulador	3 Ah
Compatibilidad de la batería	Iones de litio/iones de litio HighPower
Alojamiento para la batería	18 V
Oscilaciones	11 000 - 18 500 1/min
Portaherramienta	StarlockPlus
Cambio de herramienta	QuickIN
Amplitud	2 x 1,7°
Plato triangular	80 mm
Peso con acumulador	1,80 kg

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA Incertidumbre de medición del valor de medición KpA	74 dB 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	85 dB 3 dB
Valor de pico de ruido LpCpeak Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak	87 dB 3 dB

Ejemplos de aplicación

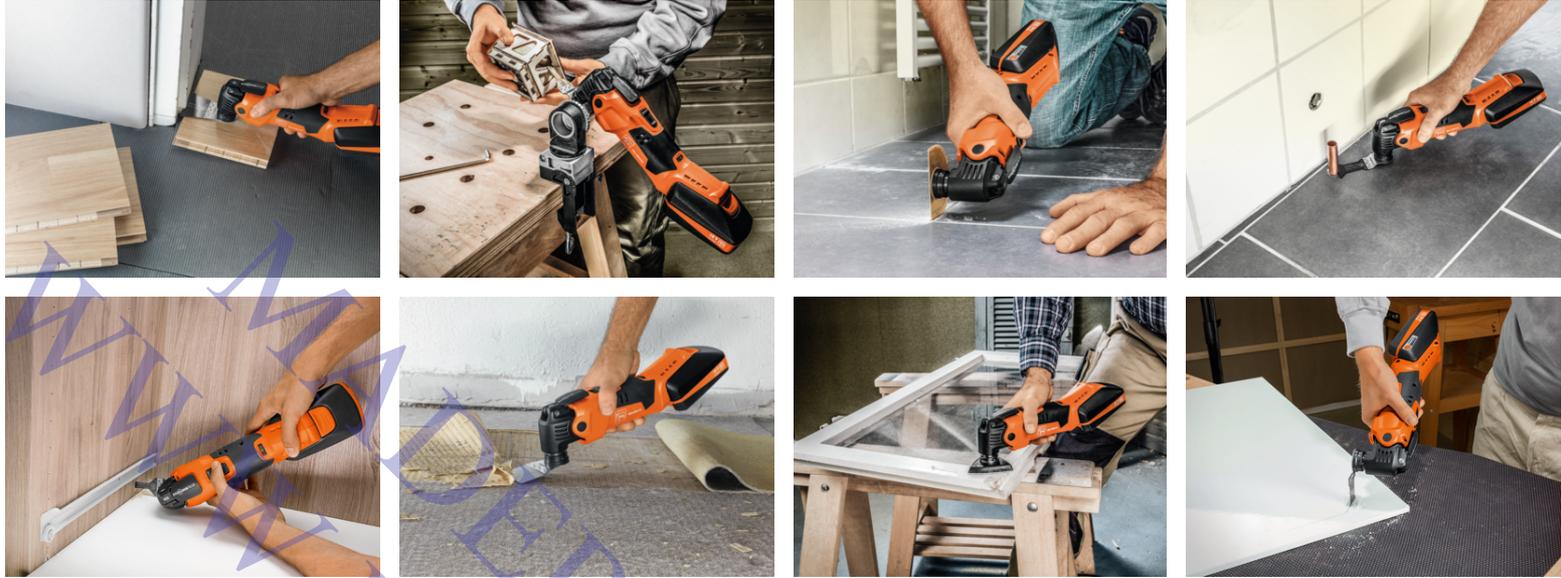

MADERAS CAMACHO S.L
WWW.MADERASCAMACHO.ES